
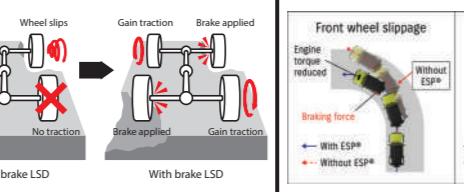
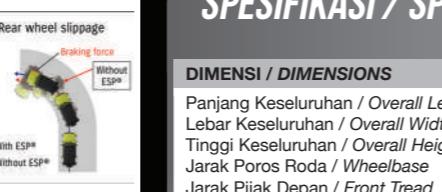


YOUR GEAR

Safety

SAFETY DUAL AIRBAGS
Meminimalkan cedera serius dan meningkatkan faktor keselamatan.

TECT BODY
Struktur rangka lebih efisien menyerap dan menyebarkan energi saat terjadi benturan/tabrakan, dapat menjaga ruang kabin lebih utuh.

BRAKE LSD TRACTION CONTROL
Respon rem lebih cepat dengan sedikit tekanan pada pedal. Kinerja penggeraman lebih tinggi untuk menghindarkan tergelincir di permukaan yang licin.

ESP®(ELECTRONIC STABILITY PROGRAMME)
Pengereman lebih stabil di jalan licin dan berbelok. Mencegah over steer dan under steer.

NEW FIRE EXTINGUISHER
Fitur keselamatan semakin lengkap dengan tersedianya alat pemadam api ringan.

ISOFIX
Sesuai standar ISO Child Safety Seats untuk meningkatkan keselamatan balita di perjalanan.

ABS (ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM)
Mencegah roda mengunci saat penggeraman mendadak di jalan licin.

HILL DESCENT CONTROL (HDC)
Menjalankan rem otomatis dan mempertahankan kecepatan 10 km/jam (mode 4H) atau 5 km/jam (mode 4L).

HILL HOLD CONTROL (HHC)
Menjalankan rem otomatis saat menanjak dan mencegah mobil bergerak mundur selama 2 detik.

ACCESSORIES

Aksesoris pendukung untuk kenyamanan dan tampilan lebih impresif.



DOOR MIRROR COVER
DOOR HANDLE GARNISH CHROME
DOOR HANDLE ESCUTCHEON
MUD FLAP, BLACK
LOADING EDGE PROTECTION
RAIN & WIND DEFLECTOR (DOOR VISOR)
FLOOR MAT
SIDE BODY MOLDING

COLOR VARIANT



Kinetic Yellow + Blush Black Pearl 3*
Brisk Blue Metallic + Blush Black Pearl 3*
Chiffon Ivory Metallic + Blush Black Pearl 3*
White
Silky Silver Metallic
Medium Grey
Blush Black Pearl 3
Jungle Green
*2 tone color

SPESIFIKASI / SPECIFICATIONS

Jimny			
MT	AT		
DIMENSI / DIMENSIONS			
Panjang Keseluruhan / Overall Length	mm	3,625	
Lebar Keseluruhan / Overall Width	mm	1,645	
Tinggi Keseluruhan / Overall Height	mm	1,720	
Jarak Poros Roda / Wheelbase	mm	2,250	
Jarak Pijak Depan / Front Tread	mm	1,395	
Jarak Pijak Belakang / Rear Tread	mm	1,405	
Jarak Terendah / Ground Clearance	mm	210	
Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius	m	4.850	
KAPASITAS / CAPACITIES			
Tempat Duduk / Seating Capacity	Persons	4	
Tangki Bahan Bakar / Fuel Tank Capacity	Litres	40	
MESIN / ENGINE			
Jenis / Type		K15B	
Silinder / Number of Cylinders	4	16	
Jumlah Katup / Number of Valves	16	1,462	
Isi Silinder / Piston Displacement	cm³	74.0 X 85.0	
Diameter x Langkah / Bore x Stroke	mm	102/6,000	
Daya Maksimum / Maximum Output	PS/rpm	130/4,000	
Momen Puntir Maksimum / Maximum Torque	Nm/rpm	Multipoint Injection	
TRANSMISI / TRANSMISSION			
Perbandingan Gigi / Gear Ratio	1st	4.425	2.875
	2nd	2.304	1.568
	3rd	1.674	1.000
	4th	1.190	0.697
	5th	1.000	-
	Reverse	5.151	2.300
Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio	High	4.090	4.300
Perbandingan Gigi Transfer / Transfer Gear Ratio	Low	1.000	1.320
		2.003	2.644
RANGKA / CHASSIS			
Sistem Kemudi / Steering	Front	Recirculating Ball	
Suspensi / Suspension	Rear	3-Link Rigid Axle with Coil Spring	
Rem / Brakes	Front	3-Link Rigid Axle with Coil Spring	
Ukuran Ban / Tyres	Rear	Solid Disc	
		Drum, Leading and Trailing	
		195/80R15	
BERAT / WEIGHT			
Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight	Kg	1,085	1,100
Berat Kotor Kendaraan / Gross Vehicle Weight	Kg	1,435	

Catatan: Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Informasi lebih lanjut hubungi:

SUZUKI

Jimny



04/2021

GEAR FOR PRO

ROOKIE OF THE YEAR 2020

WINNER WORLD CAR AWARDS 2019 WORLD URBAN CAR

TOP THREE IN THE WORLD 2019 WORLD CAR DESIGN OF THE YEAR

GRIDOTO AWARD 2020 THE BEST RESALE VALUE COMPACT SUV

